RF Drahtlose Empfänger (Modell 0020419 S2XM-DC12)

Kennzeichen:

1. Anwendung: Es kann in der Industrie-Automatisierung-, Landwirtschaft - und Heim-Automation, wie Fabrik, haus, bauernhof, weide, Fahrzeugen, Schiffen, Offshore-Betrieb, Luftfahrzeug, Feld Anruf, usw. Drahtlose Fernbedienung Produkte auf Land, Wasser und Luft, wie Funklichtschalter, Sirenen, Schlösser, Motoren, Ventilatoren, Winden, Jalousien, Elektrozylinder, Türen, Fenster, Elektromagnetventile, Signalisierung, Geschäftsschilder usw.
2. Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.
3. DC Power Output: Es kann DC Geräte mit Spannungsversorgung DC 6V / 9V / 12V / 24V steuern
4. Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten.
5. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen
6. Geschutzt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.
7. Zuverlässige Steuerung: Der Empfänger arbeitet nur mit dem Sender verwenden, der den gleichen Code verwendet.
8. Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.
9. Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Parameter des Empfängers:

Modell Nr.: S2XM-DC06 / S2XM-DC09 / S2XM-DC12 / S2XM-DC24
Stromversorgung (Betriebsspannung): DC6V (S2XM-DC06), DC12V±1V (S2XM-DC12), DC9V±1V (S2XM-DC09), DC24V±1V (S2XM-DC24)
Ausgabe: DC6V (S2XM-DC06), DC12V (S2XM-DC12), DC9V (S2XM-DC09), DC24V (S2XM-DC24
Betriebsfrequenz: 315MHz / 433MHz
Kanal: 2 CH
Kontrolle Modi: Momentan
Statischer Strom: ≤6mA
Maximaler Betriebsstrom: 10A / jeden Kanal
Maße der PCB: 67mm x 50mm x 18mm
Maße des Koffers: 75mm x 54mm x 27mm
Arbeite mit Festcode Sender oder Lerncode-Sender

Geeigneter Sender:

Der Empfänger kann mit verschiedenen Sender arbeiten, wie Model C-2 (100M), CWB-2 (50M, wasserdicht), CP-2 (500M), oder CB-2 (1000M) usw.

Reichweite:

Mit dem Sender wie C-2 kann die Reichweite max. 100M im Freifeld sein. Die Entfernung von 50M ist ein theoretische Wert. Es soll auf einer öffentlichen Erde bedient werden,darauf gibt es keine Absperrung und keine Interferenz .Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume,Wände oder andere Bauwerke ,noch kann es durch anderen Signale gestört werden. Deshalb ist die wahre Entfernung kleiner als die max. Reichweite.
Mit Antenne oder CB-Serie Sender kann es die Reichweite erhöhen.

Verwendung (mit dem Sender C-2):

Der Empfänger kann verwendet werden, um die DC 6V / 9V / 12V / 24V Geräte zu kontrollieren. Wenn die Stromversorgung der Geräte DC 12V sind, müssen Sie den Empfänger mit DC 12V Vesion auswählen, und wenn die Stromversorgung der Geräte DC 24 V sind, müssen Sie den Empfänger mit DC 24 V Vesion auswählen

Verdrahtung:

Wenn Sie DC 12V Licht steuern, machen Sie wie folgende.
1) Schließen den positiven Pol mit DC Stromversorgung an den Terminal „+“ an, und schließen den negativen Pol mit DC Stromversorgung an den Terminal „-“ an.
2) Schließen den positive Pol des Lichts an den Terminal „B“ an, und schließen den negativen Pol des Lichts an den Terminal „A“ an.

Betrieb:

Momentan Kontrolle Modus (mit dem Sender C-2): Drücken und halten -> An; Frei lassen -> Aus.
Drücken und halten den Knopf 1: Schalten das Relais 1 an, der Terminal AUS 1 (A&B) wird DC Strom ausgeben, das Licht 1 wird angeschaltet.
Lassen den Knopf 1 frei: Schalten das Relais 1 aus, der Terminal AUS 1 wird nichts ausgeben, das Licht 1 wird ausgeschaltet.
Drücken und halten den Knopf 2: Schalten das Relais 2 an, der Terminal AUS 2 (A&B) wird DC Strom ausgeben, das Licht 2 wird angeschaltet.
Lassen den Knopf 2 frei: Schalten das Relais 2 aus, der Terminal AUS 2 wird nichts ausgeben, das Licht 2 wird ausgeschaltet.

Wie kann man den Sender zu Empfänger koppeln:

1) Drücken Sie den Lern Knopf von dem Empfänger 1-2 Sekunden, Signal LED auf Empfänger ist an. Der Empfänger geht in den Status des Lernens
2) Drücken Sie irgendwelche Knöpfe auf dem Sender. Wenn Signal LED 15 mal blinkt, und dann ausgeschaltet ist, bedeutet das, das Lernen ist erfolgreich.
3) Wenn der Empfänger in den Status des Lernens ist, drücken Sie noch einmal den Knopf von Empfänger, schaltet LED Signal aus, wird Lernprozess unterbrochen.
4) Der Empfänger kann mehrerer Sender mit verschiedenen Codes lernen.

Löschen den Sender:

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger gelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.
Betrieb: Drücken und halten Sie den Lern-Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, und LED Licht

bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Kodes erfolgreich gelöscht worden sind.

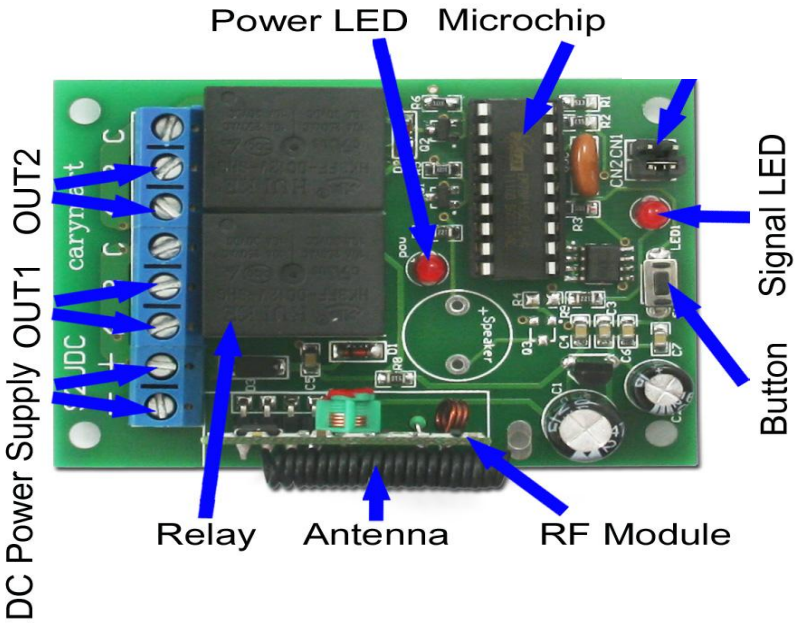
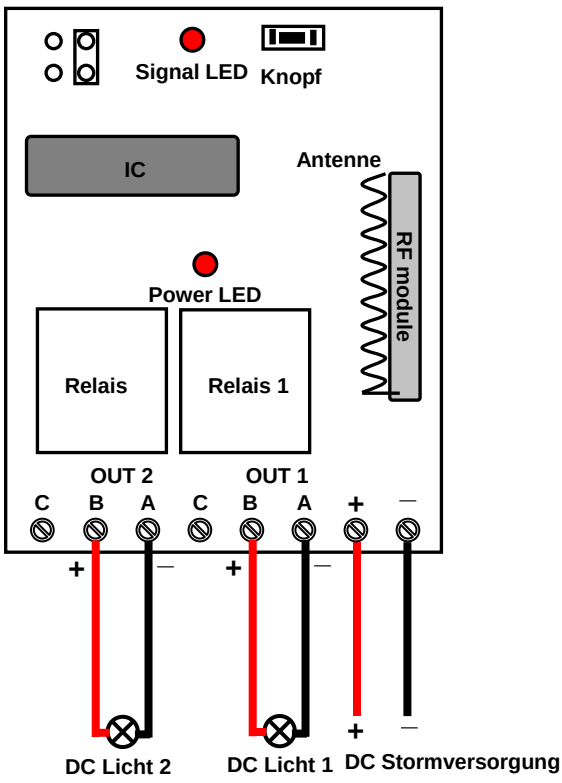
DC Licht Kontrollieren