Drive-System Europe Standard DC Linear-Motor /DC Hub-Länge 500mm 20" Schubleistung 6000N / 600KG / 1300 Pound Max. Steigkraft

Applikation:
Meistens wird für die Autos, Hebebühnen, Massage-Stuhle, elektronische Betten, medizinale Stuhle, elektronische Anlagen und so weiter. Es kann die andere Ausrüstung schieben, ziehen, ansteigen und absteigen.

Kennzeichen:
Höhe Qualität
Hohe Selbsthaltekraft
Linearantrieb ist durch zwei Integrierter Endschalter gegen Überdehnung und Überkompression geschützt.
Verlängerungsrohr
Schutzrohr
Linearmotion auslösen
DC Motor auslösen
Schwerlast Design
Niedrige Leistung verbrauchen
Niedrigen Lärm Design
Eingebaute Stromkabel
Gleich Verlängerung oder Verkürzung
Innenkupplung hindert übertriebene Verlängerung und übertriebene Verkürzung.
Benutzen Ganzmetall-Gehäuse und hochfestes verschließfestes Zahnrad.
Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, wasserfest

Spezifikationen:
Modell Nr.: 0041544(6000-12/24/36/48-400MM)
Arbeiten Spannung: DC12V / 24V / 36V / 48V
Verlängerung: 20"/ 500mm
Kürzen die Länge von der Zentrale bis zwei einbauende Löcher (kürzt die ganze Achse zurück) : 30"/ 757mm
Längern die Länge von der Zentrale bis zwei einbauende Löcher (längert die ganze Achse zurück): 49"/ 1257mm
Leistung: 150w
Arbeitsstrom: 16A (Sie sollen ein 19A / 29A Netzteil von Leistung 200W auswählen, um den Aktor zu versorgen, wie unser Modell 0020128)
Geschwindigkeit: 5mm ±1mm /Sekunde, oder 10mm ±2mm /Sekunde, oder 15mm ±3mm /Sekunde, oder 20mm ±4mm /Sekunde, oder 30mm ±6mm /Sekunde
Durchmesser der Achse: 28mm
Durchmesser des einbauenden Loch: 13mm
Umwelt Temperatur: -26℃ bis 85℃
Lärm Stand: niedriger als 42dB
Import Schutzart：IP65
Gewicht: 7.5kg

Maximale Kapazitätsbelast:
Der Linearaktor kann die maximale Kapazitätsbelastung bekommen, wenn er in der vertikal Richtung bedient wird. Geschwindigkeit schnell, Schubleistung klein. Geschwindigkeit langsam, Schubleistung groß, Sie sind umgekehrt proportional.

Geschwindigkeit	5mm±1mm/s	10mm±2mm/s	15mm±3mm/s	20mm±4mm/s	30mm±6mm/s
Maximale Kapazitätsbelastung	6000N / 600KG / 1300 Pound	5000N / 500KG / 1100 Pound	4000N / 400KG / 900 Pound	3000N / 300KG / 600 Pound	2000N / 200KG / 400 Pound
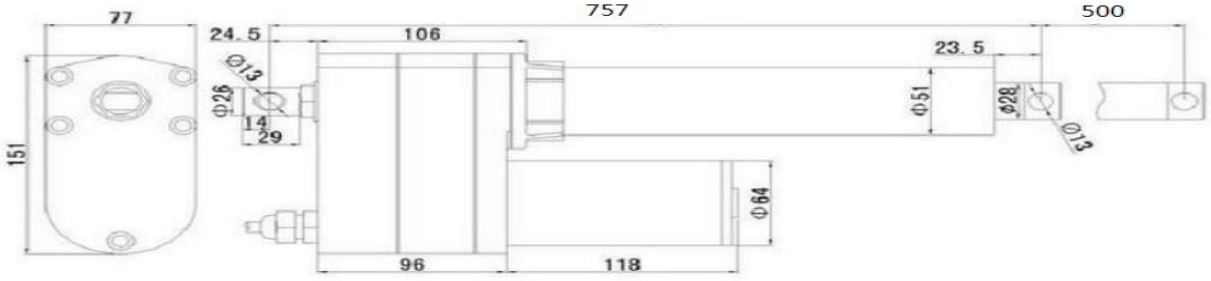
Bedienung:
Auslösen die Verlängerung und Verkürzung.
Bewegung Richtung kann von Polung Wechsel geändert werden.
Achtung: Motor darf nicht ohne Pause laufen. Jede zwei minuetige Arbeit entspricht eine 20 minuetige Pause