37mm 24V 12RPM Hochleitung Großdrehmoment Getriebekasten DC Motor

Kennzeichen:
Getriebekopf Motor
Hohe Qualität
Mit Abdeckblech
Eigebautes Kühlgebläse
Hochleistung Design
Läuft in irgendeine Richtung der von Umkehrungsstromversorgung versorgten Polarität.
Wegen des Großdrehmomentes und der Geräuscharmut ist der Motor fest aufgebaut, und dient er zur Installation in zahlreichen Anwendungen.

Kenngröße:
Durchmesser: 37mm
Länge (Achse nicht incl.): 80mm
Gesamtlänge: 107.5mm
Länge der Achse: 15.5mm
Durchmesser der Achse: 6mm
3.0mm Schraube auf Vorderplatte um den Motor zu befestigen.
Sollspannung: 24V DC
Betriebsspannungsbereich: 12- 36V DC
Nulllast-Drehzahl mit 24 V: 12 rpm
Nulllast-Strom: 135A
Lastdrehzahl: 9 rpm
Laststrom: 0.35A
Betriebsdrehmoment: 60kg.cm
Abgebremstes Drehmoment: verboten
Abgebremster Strom: 3A
Getriebeübersetzung: 506
Leistung: 15W
Gewicht: 280g

Anwendung:
Vornehmlich dient er für Fernsteuer-Auto, elektrishes Motorrad, ATV, Gokart, Roboter, Rolladen und elektrischen Bildwerfer usw.
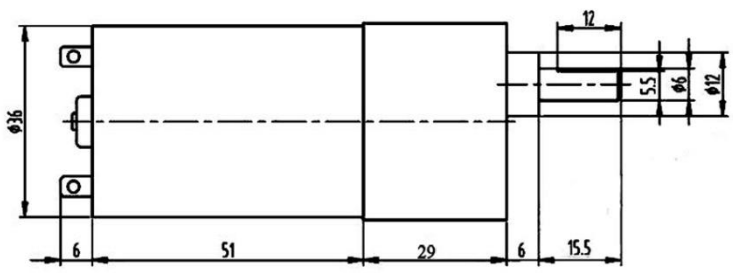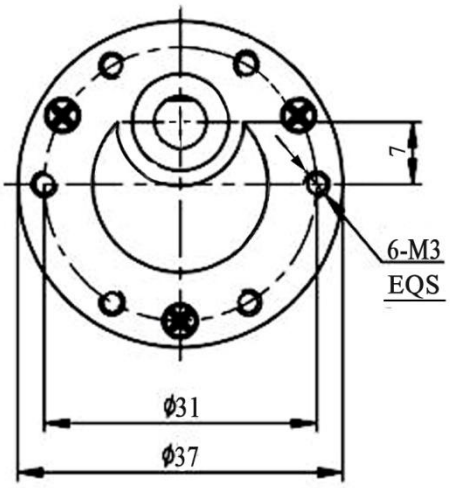
Achtung:
Bremsen nicht den Motor häufig ab, sonst werden die Getrieben des Motors kaputt sein.
Wegen des Großdrehmomentes und der Hochleistung, ist der Anlaufstrom des Motors ziemlich groß, bis zu 6A. Nachdem der Motor angelaufen ist, fällt der Strom auf normale Wert, etwa 1A~2A. Sie sollen eine Hochstromversorgung über 10A auswählen, sonst könnte der Motor nicht anlaufen.